



01 PLUS

Equipos diseñados para proporcionar agua caliente mediante un sistema de rápida recuperación. Incorporan un sistema patentado orientado a ofrecer eficiencia y durabilidad, con componentes para control de temperatura, combustión, protección del depósito y operación segura.



AGUA CALIENTE ILIMITADA



LISTA EN 1 MINUTO



DURA X5 VECES MÁS



TEMPERATURA CONSTANTE Y SIN VARIACIONES



PRODUCTO 100% MEXICANO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 °C	11 L/min
Carga térmica	19.2 kW
Eficiencia térmica	83%
Consumo nominal de Gas LP	1,260 m ³ /h
Consumo nominal de Gas Natural	3,100 m ³ /h
Diámetro de entrada y salida de agua	3/4" (19.05 mm)
Diámetro de entrada de gas	1/2" (12.7 mm)
Diámetro de salida de gases de combustión	4 41/64" (118 mm)
Número de inyectores y diámetro para Gas LP	11 x 0.93 mm
Número de inyectores y diámetro para Gas Natural	10 x 1.45 mm
Dimensiones (Frente / Fondo / Altura)	300 / 300 / 1040 mm
Peso aproximado	34.1 kg
Número de servicios simultáneos	3 regaderas




GARANTÍA
La garantía aplica contra defectos de fabricación y requiere registro de garantía, comprobante de compra, instalación adecuada y mantenimiento conforme al manual.

DATOS ELÉCTRICOS Y GENERALES

- Sistema de encendido: Eléctrico
- Combustible: Gas L.P. / Gas Natural
- Presión máx. de trabajo: 0.45 MPa
- Presión Gas L.P.: 2.74 kPa
- Presión Gas Natural: 1.76 kPa
- Conexión de agua: 3/4"
- Conexión de gas: 1/2"
- Presión hidráulica recomendada: 0.02-0.05 MPa

QUEMADOR FABRICADO EN MÉXICO

- Quemador nacional, construido en lámina galvanizada y acero inoxidable para brindar alta resistencia, durabilidad y desempeño confiable.

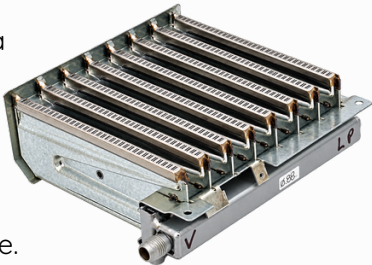

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO




ÁNODOS DE MAGNESIO

Doble ánodo de magnesio que protege contra la corrosión y prolonga la vida útil del tanque por al menos 10 años.



MAYOR NÚMERO DE TUBOS INTERCAMBIADORES

Más tubos y serpentines aumentan la transferencia de calor, logrando un calentamiento más rápido y eficiente.



CONEXIONES INTERNAS DE COBRE

Las conexiones internas de cobre permiten una mejor conducción térmica y mayor resistencia a altas temperaturas, asegurando el funcionamiento eficiente y duradero.



TANQUE DE ACERO Y PORCELANA MEXICANA

El recubrimiento vitrolizado protege el tanque contra la oxidación y el desgaste, ideal para uso intensivo y alta demanda de agua caliente.